GEOMETRIC FUTURE

Geometric Future 几何未来
Squama 龙鳞系列

RGB 2503

Squama 龙鳞

几何未来Squama龙鳞系列高性能低噪风扇。

创新设计，我们不一样!

GEO RGB

ASUS AURA SYNC

RGB msi MYSTIC LIGHT SYNC

WORKS WITH RAZER CHROMA RGB

ASRock POLYCHROME SYNC

产品规格

包装数量	单入包	三入包
产品名称/型号	Squama龙鳞2503B	Squama龙鳞2503B
风扇尺寸	120 x 120 x 25mm	120 x 120 x 25mm
颜色	黑色	黑色
材质	PBT\PC\TPE	PBT\PC\TPE
转速	2000RPM(max)	2000RPM(max)
风量	69.11CFM	69.11CFM
风压	2.92mmH_2O	2.92mmH_2O
噪音	29dBA（max）	29dBA（max）
额定电压	12V	12V
额定电流	0.16A	0.16A
ARGB额定电压	5V	5V
ARGB额定电流	0.53A	0.53A
ARGB额定功率	2.65W	2.65W
灯光接口	3-PIN	3-PIN
电源接口	4-PIN	4-PIN
包装内容	Squama 2503B风扇 x 1 螺丝 x 4 PWM延长线 x 1 5V ARGB延长线 x 1	Squama 2503B风扇 x 3 螺丝 x 12 PWM延长线 x 3 5V ARGB延长线 x 3 ARGB控制器 x 1

保修	2年	2年

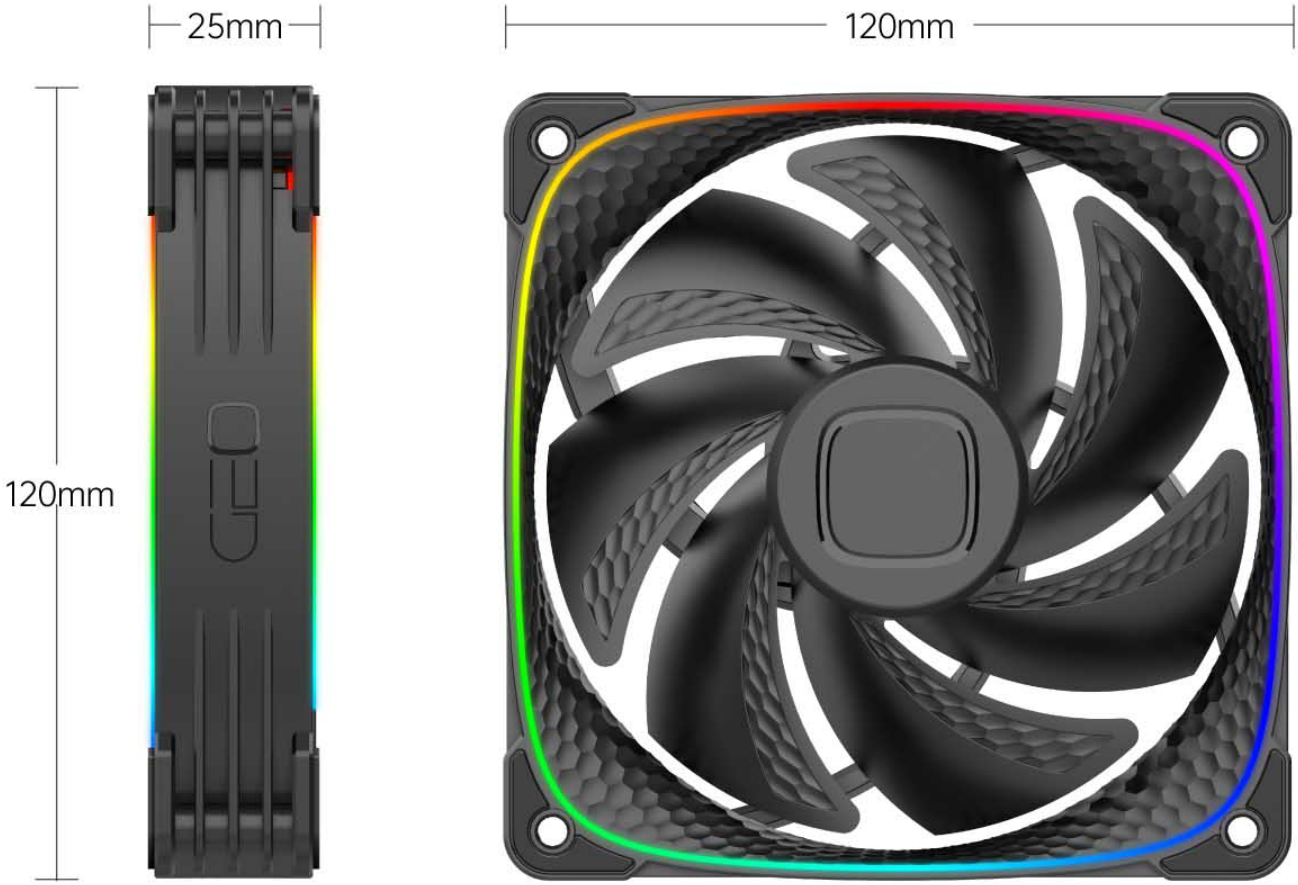
25mm
120mm
120mm

PARTS KIT INCLUDES

产品包装内容

GEOMETRIC
FUTURE
SQUAMA 2503

单包

- Squama 2503B Fan x 1
- Screws x 4
- PWM extension cable x1
- ARGB extension cable x1



GEOMETRIC FUTURE
SIMPLIFY YOUR FUTURE
RGB
2503B
Squama
Squama 2503B

三包

- Squama 2503B Fan x 3
- Addressable RGB controller x 1
- Screws x 12
- PWM extension cable x3
- ARGB extension cable x3

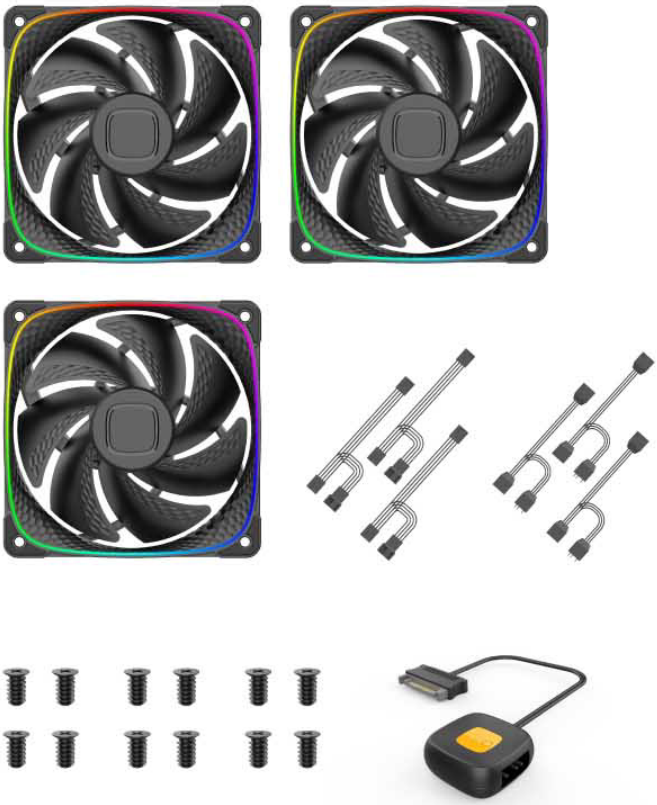

GEOMETRIC FUTURE
SIMPLIFY YOUR FUTURE
RGB
2503B
Squama
GEOMETRIC FUTURE
SIMPLIFY YOUR FUTURE

风扇/ARGB线材串接主板

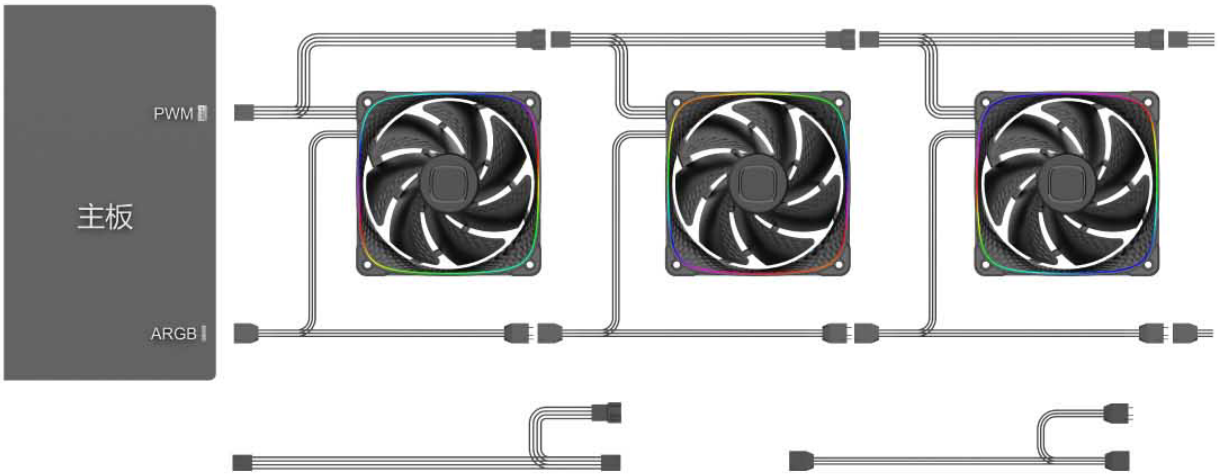

ARGB灯效控制器使用

若您的主板不支援 ARGB 灯效，您可使用 附送的 ARGB 灯效控制器连接 SATA供电 及 ARGB 灯控线材，切换 多 种幻彩灯效。

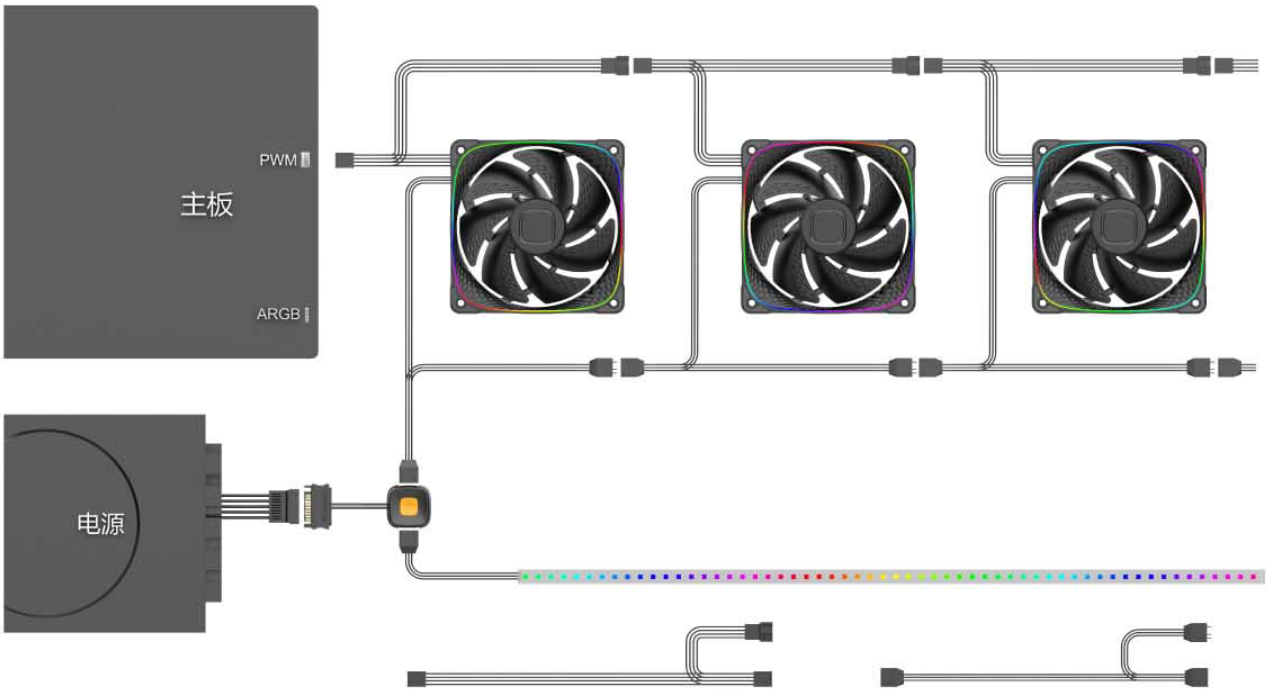
PWM
主板
ARGB
电源

短按控制器按钮切换多种灯效模式如下图所示：
（长按按钮可关闭/开启灯光显示）

1	**推荐使用 GEOMETRIC FUTURE 黄橙色**		
2	单色渐变	5	常亮:红 绿 蓝 黄 青 紫 白
3	幻彩渐变	6	呼吸:红 绿 蓝 黄 青 紫 白
4	幻彩流动	7	流动:红 绿 蓝 黄 青 紫 白

PRECAUTIONS
注意事项

GEOMETRIC
FUTURE
SQUAMA 2503

注意事项

1.请严格依照本使用手册所示步骤进行安装。
2.安装计算机产品过程中，请佩戴静电环及防护手套进行操作，须供电操作的产品或组件请严格遵照正确的接插方式及线序，否则可能导致计算机主板等硬件烧毁及人员损伤。
3. 请勿将此产品用于指定范围以外的用途，且勿对本产品进行改装，以免导致本产品及相关组件的故障及损毁。

4. 若要搬运本产品及内含物品，请先拆除本产品内所有组件后再进行操作，以免造成本产品及相关组件的损坏，并避免人员损伤。
5. 若遇到产品组装或使用疑问，请及时咨询官方客服，以获得正确指导后进行操作。
6. 若擅自违规组装造成本产品及各组件损坏，官方将仅做有偿维修及更换零组件。

7. 切勿将异物塞入风扇叶片处，以免损伤产品正常工作。
8. 切勿随意修改风扇原厂线材与端口，以免短路烧毁产品。
9. 切勿在风扇运转时触碰叶片，以免受伤及损毁产品。
10. 产品仅用于台式电脑，请妥善保管并注意防潮防湿。